



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	104 kg
Poids à vide	103 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Fréquence de vibration	90 Hz
Force centrifuge	18 kN
Amplitude	1.63 mm
Capacité du réservoir d'eau	7 l

TRANSLATION

Rampe franchissable	30 %
Vitesse de travail max	25 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Hatz 1B20
Norme d'émissions	Stage V
Type	Air cooled, diesel
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	0,7 l
Capacité réservoir carburant	3 l
Puissance	3.1 kW @ 3000 rpm

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Mechanical
-------------	------------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

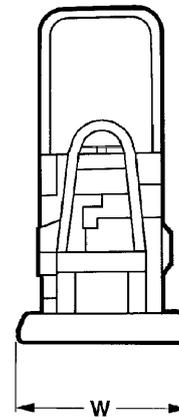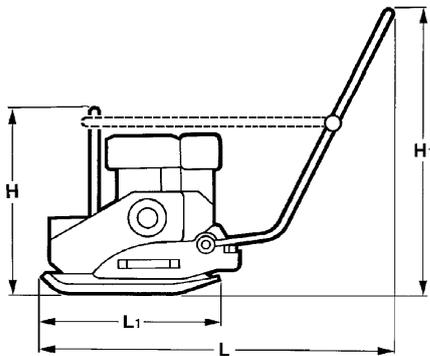

DIMENSIONS

H. Hauteur	650 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	915 mm
L. Longueur hors-tout	1115 mm
L1. Longueur	560 mm
W. Largeur de la semelle	450 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Foldable steering handle with vibration isolation
- Highly wear resistant base plate
- Automatic decompression
- All around protection for V-belt
- Protection frame for powerpack
- Recoil starter
- Carrying handles
- One point lift

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Water sprinkler system 7l (+7kg)
- Comfort handle
- Puncture proof transport wheels (+4kg)
- Block paving mat
- Service Kit

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.