



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	52 kg
Poids à vide	52 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Fréquence de vibration	115Hz
Force centrifuge	9 kN
Amplitude	0,8mm

TRANSLATION

Rampe franchissable	20 %
Vitesse de travail max	25 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GXR120
Norme d'émissions	EU Stage V
Type	Refroidissement par air, essence
Nombre de cylindres	1
Capacité réservoir carburant	2,60 l
Puissance	1,8 kW à 3500 tr/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Mechanical
-------------	------------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

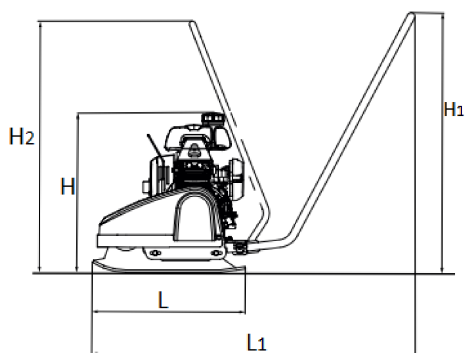

DIMENSIONS

H. Hauteur	520 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	870 mm
H2. Hauteur	840 mm
L. Longueur hors-tout	500 mm
L1. Longueur	1110 mm
W. Largeur de la semelle	300 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD EQUIPEMENT OPTIONNEL

■ Semelle en acier résistant	■ Tapis vulkollan
■ Timon rabattable et isolé des vibrations	■ Kit de réparation
■ Timon démontable	
■ Sécurité huile moteur	
■ Carter de protection courroie	
■ Lanceur	
■ Poignées de manutention	
■ Anneau central de levage	

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.