



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	155 kg
Poids à vide	152 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1,3 mm
Force centrifuge	25 kN
Fréquence de vibration	85 Hz

TRACTION

Rampe franchissable	30 %
Vitesse de travail max	25 m/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Translation	Mécanique
-------------	-----------

MOTEUR



Marque/Modèle	Hatz 1B20
Norme d'émissions	Étape V
Type	Diesel refroidi par air
Nombre de cylindres	1
Capacité réservoir carburant	3 l
Puissance	3,1 kW à 3 000 tr/min
Consommation moyenne l/h	0,7 l/heure

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



DIMENSIONS

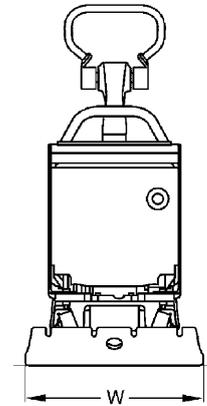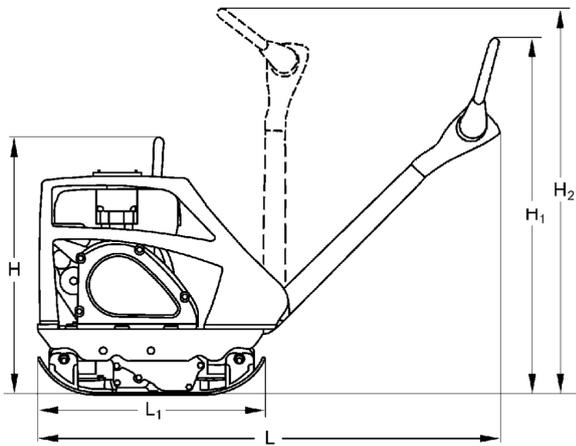

DIMENSIONS

H. Hauteur	740 millimètres
H1. Hauteur avec timon baissé	740 millimètres
H2. Hauteur	1220 millimètres
L. Longueur hors-tout	1460 millimètres
L1. Longueur	650 millimètres
W. Largeur de la semelle	500 millimètres

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Poignée de commande avec isolation contre les vibrations
- Levier de commande réglable en hauteur
- Verrouillage du levier de commande en position de transport et de travail
- Protection de marche arrière
- Capot de protection tout autour
- Plaque de base très résistante à l'usure
- Protection complète pour courroie trapézoïdale
- Décompression automatique

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Tapis de pavage en bloc
- Système d'arrosage (+13kg)
- Roues de transport increvables (+4kg)
- Kit d'entretien

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.