



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	210 kg
Poids à vide	207 kg

DIMENSIONS

Longueur de semelle	760 mm
Largeur de semelle	420 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1.3 mm
Force centrifuge	35 kN
Fréquence de vibration	80 Hz

TRANSLATION

Rampe franchissable	32 %
Vitesse de travail max	27 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Hatz 1B20
Norme d'émissions	EU Stage V /non US EPA
Type	Air cooled, diesel
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	0 m ³
Capacité réservoir carburant	3 l
Puissance	3.1 kW @ 3000 rpm

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Mechanical
-------------	------------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

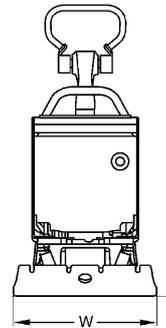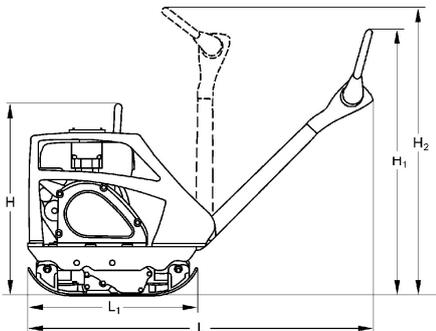

DIMENSIONS

H. Hauteur	720 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1020 mm
H2. Hauteur	1150 mm
L. Longueur hors-tout	1405 mm
L1. Longueur	762 mm
W. Largeur de la semelle	420 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD EQUIPEMENT OPTIONNEL

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Control handle with vibration isolation ■ Height adjustable control handle ■ Control handle lock in transport and working position ■ Reverse drive protection ■ Highly wear resistant base plate ■ All around protection hood ■ All around protection for V-belt ■ One point lift ■ Automatic decompression ■ Recoil starter | <ul style="list-style-type: none"> ■ Block paving mat ■ Puncture proof transport wheels (+5kg) ■ Service Kit |
|---|---|

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.