



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	225 kg
Poids à vide	222 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1,3 mm
Force centrifuge	35 kN
Fréquence de vibration	80 hz

TRACTION

Rampe franchissable	32 %
Vitesse de travail max	27 m/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Translation	Mécanique
-------------	-----------

MOTEUR



Marque/Modèle	Hatz 1B20
Norme d'émissions	Stage V
Type	Diesel refroidi par air
Nombre de cylindres	1
Capacité réservoir carburant	3 l
Puissance	3,1 kW à 3 000 tr/min

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



DIMENSIONS

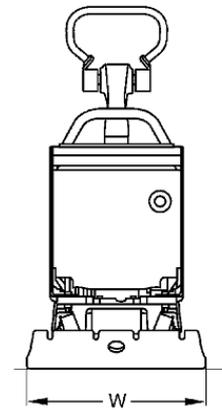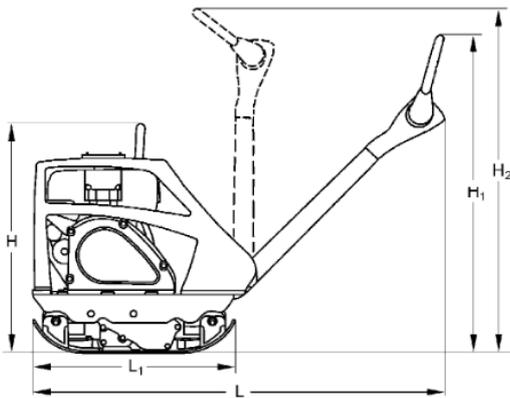

DIMENSIONS

H. Hauteur	688 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	820 mm
H2. Hauteur	1220 mm
L. Longueur hors-tout	1510 mm
L1. Longueur	762 mm
W. Largeur de la semelle	600 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Poignée de commande avec isolation contre les vibrations
- Poignée de commande réglable en hauteur
- Verrouillage de la poignée de commande en position de transport et de travail
- Protection de marche arrière
- Plaque de base très résistante à l'usure
- Capot de protection tout autour
- Protection complète pour courroie trapézoïdale
- Un point de levage
- Décompression automatique
- Démarreur à rappel

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Tapis de pavage en bloc
- Roues de transport increvables (+5kg)
- Kit d'entretien

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.